

Модель TF-480 машина оборачивания коробочек в прозрачную плёнку и сразу наклеивает на упаковку отрывную ленту. Машина подходит для пищевой, медицинской, косметической и химической индустрий, для дозированной фасовки порошков в пакетики.



Основные параметры

Скорость упаковки	30-50 коробочек в минуту
Размер коробочек	Длина 55-360 мм, Ширина 45-240 мм, Толщина 20-115 мм.
Отрывная лента	Предусмотрена
Панель управления	Цифровая панель
Напряжение	220 V, 50 HZ
Потребляемая мощность	Двигатель 0.75 KW, Нагреватель 8.5 KW
Размер машины	2.400 м × 1.000 м × 1.500 м
Размер конвейерной ленты	1.600 м × 0.270 м × 0.770 м
Вид упаковки	Машина поставляется в двух грузовых коробах из фанеры.



Размеры коробов для транспортировки	1. 2,620 * 1,180*1,95 м, вес брутто 1000 кг 2. 2,13 * 0,5 * 0,7 м, вес брутто 100 кг
Вес нетто	900 кг
Вес брутто	1100 кг
Давление воздуха	≥ 0,4-0,5 МПа (возможна комплектация компрессором).
Расход воздуха	0,18 м ³ /в минуту
Материал для обертывания	Плѐнка BOPP толщиной 22-28 микрон или термосвариваемый целлофан.


Это высокоскоростная трёхмерная упаковочная машина предназначена для оборачивания коробочек в прозрачную плѐнку. Машина использует Европейский интерфейс с микроконтроллером всех упаковочных процессов. Основные компоненты трансмиссии состоят из механической части (управление серводвигателем) и вспомогательной пневматики, которая может точно регулировать скорость упаковки. Нижняя пленочная система управляется серводвигателем. Длину нижней мембраны можно регулировать произвольно. Машина обладает превосходными регулировочными характеристиками и удобна для упаковки прямоугольных коробочек различных размеров. В машине удобно и очень быстро осуществляется замена пресс-формы для работы с коробочками разных размеров. Каждая новая форма стоит \$520 (FOB SHANGHAI).




Машина зарекомендовала себя как стабильная, надёжная, покрытие плёнкой осуществляется прочно, гладко, без неровностей и провисаний, с аккуратными и красивыми швами. Машина очень простая в обслуживании. Машину возможно доукомплектовать автоматическим укладчиком коробочек в гофрокороб.

Использование пневматического вала вытягивания плёнки значительно увеличивает скорость упаковывания, а также предотвращает появление провисание и иные дефекты на упаковке.

Корпус состоит из алюминиевого каркаса защищен экранами из органического стекла. Контактная часть корпуса изготовлена из нержавеющей стали 304. Она соответствует гигиеническим нормам и выглядит очень привлекательно.

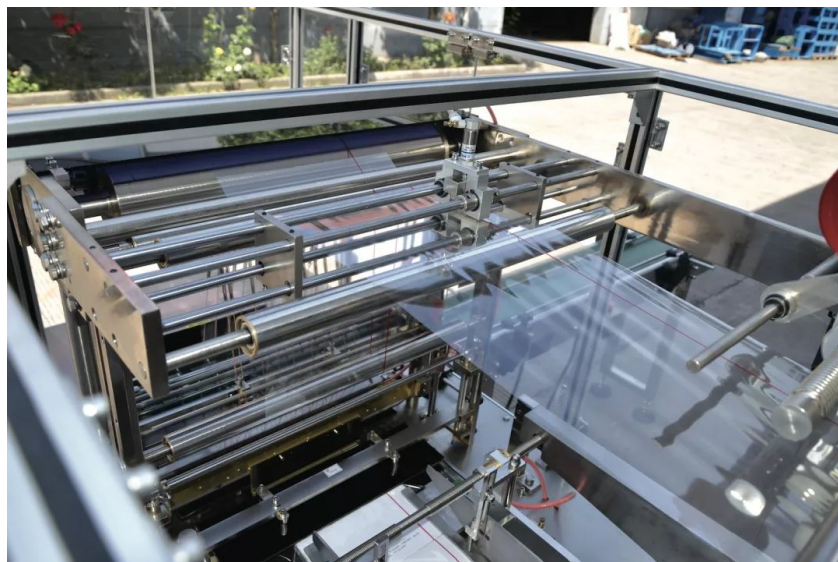

НАИ, Т

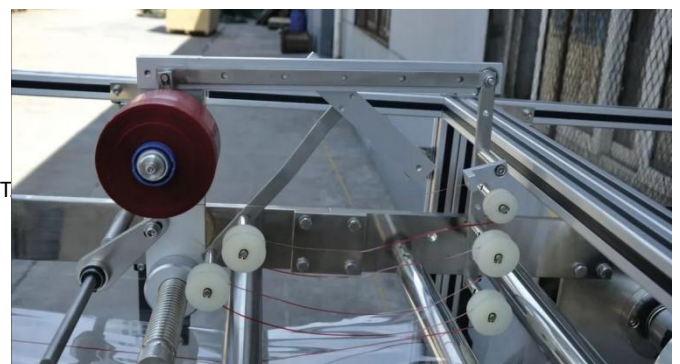



Характеристики производительности и структуры:

-Регулируемая скорость упаковки: в этой машине используется устройство регулирования скорости частотным преобразователем, которое может точно изменять скорость упаковки, в соответствии с различными рабочими требованиями.

Высокоточный частотный делитель используется для управления скоростью поворотного стола, чтобы поворотный стол не вибрировал при работе на высокой скорости.

-Регулируемый диапазон размеров упаковки: когда в наличии имеются требуемые пресс-формы под каждый размер упаковки, для смены вида упаковки достаточно лишь быстро заменить пресс-форму на машине и выполнить соответствующую настройку. Это делается очень быстро и просто. Пресс форма для каждого размера упаковки стоит \$520 (FOB SHANGHAI).

-Регулируемая температура запаивания плёнки: в этой машине используется микрокомпьютерный и очень точный контроль температуры нагревательной пластины, который легко настраивается в соответствии с изменениями внешней среды и материала упаковки.

Температуру нагрева можно очень точно поддерживать в заданном диапазоне.



Цена на 02.09.2022:

FOB SHANGHAI \$29000

Срок готовности к отправке: 30 рабочих дней после подписания контракта и внесения предоплаты.

Требования к упаковке:

Стандартная экспортная упаковка (не используется цельная древесина в коробке, только фанера). Машина покрыта и запечатана стретч-плёнкой, чтобы избежать намокание при транспортировке. Используется консистентная смазка для защиты всех металлических поверхностей от ржавчины.

Сервис после продажи:

A. На машину действует гарантия 1 год от даты отгрузки с производства в Китае. Мы отремонтируем ли заменим любой поврежденный элемент машины (кроме легко изнашиваемых деталей) в течение всего срока годности. Вам будет необходимо только оплатить курьерскую доставку деталей, в случае необходимости. Мы оказываем пожизненную техническую поддержку и обеспечение запасными частями всего нашего оборудования.

B. Цена не включает запуск и тестирование оборудование на производстве покупателя. Если покупателю потребуется присутствие

Taizhou Tianfang Packaging Material Co., Ltd.

ADD: NO.266, CENTRAL BUSINESS STREET, DAYANG, LINHAI, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA TEL:0086-576-85391518

FAX:0086-576-85129158



инженера от производителя, он должен оплатить перелёт в обе стороны, визовый сбор, оплатить проживание, питание и работу из расчета \$100 в день.

С. Мы обеспечиваем техническую поддержку на протяжении всего периода работы оборудования, поставляем запасные части, обновляем программное обеспечение, консультируем по всем техническим вопросам.

Рекомендуемые материалы:

Плётка BOPP толщиной 22-28 микрон или термосвариваемый целлофан.

Если покупатель предпочитает открыть прямой контракт – мы готовы обеспечить это. При необходимости, мы готовы организовать доставку, таможенное оформление и отгрузку со склада в Москве по согласованной цене в рублях РФ, включая НДС.

Эксклюзивный представитель TFP в Российской Федерации и странах СНГ ООО ФИТОСНАБ.

+7 (906) 753-3559 sales@tfprus.ru

Управляющий партнёр Сергей Завьялов.

Маркетолог Семен Коромыслов

+7 (982) 242-7120

Taizhou Tianfang Packaging Material Co., Ltd.

ADD: NO.266, CENTRAL BUSINESS STREET, DAYANG, LINHAI, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA TEL:0086-576-85391518

FAX:0086-576-85129158